

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO

Č: 2902

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Oborín**
Sídlo : 076 75 Oborín č. 125
Zastúpený: Arpád Csuri, starosta obce
IČO: 00331805
DIČ: 2020540071
telefón: +421 566281860
E-mail: oborin@oborin.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:

(doplní uchádzač)

Názov: **Stavoservis spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov**
Sídlo: Družstevná 195, 075 01Plechotice
Právna forma: s.r.o.
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4004/V
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Mihalko
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Mihalko
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Vladimír Mihalko
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950
DIČ: 2020506950
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Trebišov
Číslo účtu: 4008457679/7500
Telefón: 0907928113
Mobil: 907928113
(ďalej len „Dodávateľ“)

Menia a dopĺňajú sa tieto body zmluvy o dielo č. 2902 :

III. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom dodatku č.1 Zmluvy o dielo č.2902 sú navyiac práce požadované pre uskutočnenie diela pod názvom „**Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch**“ v k.ú. Oborín, okres Michalovce, jedná sa o tieto objekty (s DPH):

SO 03 Vidiecky dom – Múzeum – navyiac práce	4.340,74 €
SO 03 Vidiecky dom – NN prípojka	1.776,80 €
SO 03 Vidiecky dom – Prístavba skladu – navyiac práce	5.172,91 €
SO 03 Vidiecky dom – Prístavba skladu ELI - navyiac práce	935,72 €

V. Cena

5.1 Za riadne a včasné splnenie záväzkov Dodávateľa vykonať celé Plnenie podľa Zmluvy, Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi zmluvnú cenu.

5.2 Zmluvná cena za dodanie dodatku č.1 je určená v eurách nasledovne:

cena bez DPH	10 188,48 Eur
DPH 20 %	2 037,69 Eur
cena spolu s DPH	12 226,17 Eur

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 2902 ostávajú nezmenené.


XVIII. Záverčné ustanovenia

18.1 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

18.2 Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku č.1 zmluvy sú:
- rozpočet predmetu dodatku č.1 zmluvy o dielo č.2902

V Oboríne 06.03.2020

Za zhotoviteľa

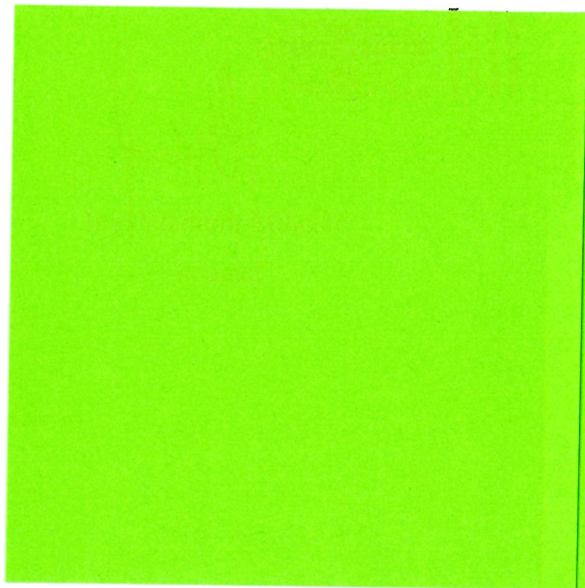

Za objednávateľa



KRYCI LIST

Názov stavby	Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch - Vízni éleményútvonali megvalósítása a Bodrog ée erdet	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Vidiecky dom - Múzeum (prestavba a prístavba)	EČO	
Názov podčasti	Vidiecky dom - Naviac práce	Miesto	k.ú. Oborín
Objednávateľ	Obec Oborín	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov		31682987 SK2020506950
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo		CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 293,30	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 376,40	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 357,93	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťaženie podmienky 0,00
4	Montáž 365,65	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 393,28	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 224,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">3 617,28</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 3 617,28</td> <td style="text-align: right;">723,46</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">4 340,74</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Prípochty a odpochty</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	3 617,28	24	DPH 20,00 % z 3 617,28	723,46	25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 340,74	E	Prípochty a odpochty		26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie + -	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 617,28																							
24	DPH 20,00 % z 3 617,28	723,46																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 340,74																							
E	Prípochty a odpochty																								
26	Dodávky zadávateľa	0,00																							
27	Kľzavá doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie + -	0,00																							

Súpis prác

Stavba: Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch -Vízí élelményútvonali megvalósítása a Bodrog ée erdet

Objekt: SO 03 Vidiecky dom - Múzeum (prestavba a prístavba)

Podčasť: Vidiecky dom - Naviac práce

Objednávateľ: Obec Oborín

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

Miesto: k.ú. Oborín

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 669,699 31,155

1 Zemné práce 270,147 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 <i>VJAZD DO DVORA</i>	m3	11,200	5,000	56,000	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 <i>VJAZD</i>	m3	11,200	0,900	10,080	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 <i>ZAKLADNÍ</i>	m3	<i>PRÍSTAVBA</i> 6,121	18,285	111,922	0,000
4	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,126	8,006	49,045	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie vykropku z horniny 1-4 nad 20-50m <i>VJAZD</i>	m3	11,200	1,500	16,800	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie vykropku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m <i>ZAKLADNÍ</i>	m3	<i>PRÍSTAVBA</i> 6,126	1,603	9,820	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	3,296	16,480	0,000

2 Zakladanie VJAZD DO DVORA 56,000 0,014

8	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných <i>VJAZD</i>	m2	32,000	0,200	6,400	0,000
9	2899/1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od ú do 3 m <i>VJAZD</i>	m2	32,000	0,550	17,600	0,001
10	693110001200	Geotextília polypropylénová N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná <i>VJAZD</i>	m2	32,000	1,000	32,000	0,013

3 Zvislé a kompletne konštrukcie STVALA MASTAV 106,950 0,625

11	311311911	Spevnenie hornej časti kamenného základu pod drevenou väznicu betónom <i>OD SUSEDA</i>	m3	0,240	293,941	70,546	0,528
12	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu drev.väznice hr.do 60 mm m.1.06 <i>OD SUSEDA</i>	m2	3,330	10,932	36,404	0,097

5 Komunikácie VJAZD DO DVORA 943,744 22,001

13	564710111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	32,000	2,779	88,928	3,392
14	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	32,000	5,700	182,400	11,851
15	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	32,000	2,013	64,416	3,142
16	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	32,000	5,000	160,000	0,096
17	592460020100	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, sivá	m2	32,000	14,000	448,000	3,520

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 88,000 0,090

18	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením <i>KUCHYNKA + WC</i>	m2	17,600	5,000	88,000	0,090
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 943,142 8,425

19	917762112	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou <i>VJAZD</i>	m	15,500	8,621	133,626	2,566
20	592170003500	Obrubník rovný, kšxv 100x100x200 mm, sivá <i>VJAZD</i>	ks	16,000	4,119	65,904	0,768
21	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 <i>VJAZD</i>	m3	1,395	88,000	122,760	3,090
22	953943123	Zaistenie spodnej väznice oceľovými tiahľami (bez dodávky)	ks	2,000	87,483	174,966	0,001

ROVNANIE DREV. VÄZNICE OD SUSEDA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	132810000700	Tyč oceľová pre zaistenie spodnej väznice v M.č. 106	ks	2,000	76,351	MASTAL 152,702	2,000
24	965043321	Búranie mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, - 2,20000t - chodník gánku ODBRÁNENIE CHODNÍK	m3	1,607	135,587	217,888	0,000
25	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km DETO	t	3,535	12,000	42,420	0,000
26	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km DETO	t	3,535	0,300	1,061	0,000
27	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,535	9,000	31,815	0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,535	0,000	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 261,716 0,000

29	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	31,332	8,353	261,716	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 723,580 0,178

711 Izolácie proti vode a vlhkosti - PRÍSTAVKA - VÍDIECKY DOM 53,889 0,024

30	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej DILATAČIA OBJ.	m2	10,000	2,931	29,310	0,001
31	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, GONDULINE	m2	11,500	1,849	21,264	0,023
32	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	2,550	3,315	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby - KUCHYNKA, WC 155,803 0,080

33	763138200	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednourvňová oceľová podkonštrukcia (D)	m2	6,650	22,420	149,093	0,080
34	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,491	4,500	6,710	0,000

781 Obklady - MIESTNOSŤ č. 1.02; č. 1.03 513,888 0,074

35	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu KUCHYNKA, WC - KET. OBKLAD	m2	17,640	15,831	279,259	0,056
36	597640001500	Obkladačky keramické	m2	11,993	12,450	224,553	0,019
37	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,038	2,000	10,076	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 224,000 0,000

38	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - Rozobratie základov z kameňa po častiach a opätovné uloženie kameňov do cem. malty - ZÁKLAD BVAL. MAŠTALĚ OD SUSEDA	hod	16,000	14,000	224,000	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	---------	-------

Celkom 3 617,279 31,332

KRYCI LIST

Názov stavby	Realizácia vodnej zážítkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch - Vízi éleményútvonai megalósítása a Bodgrog ée erdet	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Vidiecký dom - Múzeum (prestavba a prístavba)	EČO	
Názov podčasti	Vidiecky dom - NN prípojka	Miesto	k.ú. Oborín
Objednávateľ	Obec Oborín	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov		31682987 SK2020506950
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo		CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	481,95				17	Klimatické vplyvy			0,00
6		Montáž	998,72				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 480,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td></td> <td>1 480,67</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 1 480,67</td> <td></td> <td>296,13</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td></td> <td>1 776,80</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E</th> <th colspan="2">Prípočty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D		Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22		1 480,67	24	DPH 20,00 % z 1 480,67		296,13	25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 776,80	E		Prípočty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa		0,00	27	Kľzavá doložka		0,00	28	Zvýhodnenie + -		0,00
D		Celkové náklady																															
23	Súčet 7, 12, 19-22		1 480,67																														
24	DPH 20,00 % z 1 480,67		296,13																														
25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 776,80																														
E		Prípočty a odpočty																															
26	Dodávky zadávateľa		0,00																														
27	Kľzavá doložka		0,00																														
28	Zvýhodnenie + -		0,00																														

Súpis prác

Stavba: Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch -Vízi éleményútvonai megvalósítása a Bodrog ée erdet

Objekt: SO 03 Vidiecky dom - Múzeum (prestavba a prístavba)

Podčasť: Vidiecky dom - NN prípojka

Objednávateľ: Obec Oborín

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

Miesto: k.ú. Oborín

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				1 480,673	3,427
21-M		Elektromontáže				675,866	0,092
1	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,084	54,200	0,000
2	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	50,000	0,465	23,250	0,009
3	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	25,000	1,328	33,200	0,000
4	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	25,000	1,049	26,225	0,004
5	210010060	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1532, uložená pevne	m	3,000	1,314	3,942	0,000
6	345710000400	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA, D 32, KOPOS	m	3,000	0,827	2,481	0,004
		Balenie: 30 m					
7	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	2,000	1,527	3,054	0,000
8	286130072000	Chránička delená KOPOHALF CA 06110/2 CA, modrá, DN 40 KOPOS	m	2,000	1,315	2,630	0,005
9	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	1,000	13,846	13,846	0,000
10	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	15,556	15,556	0,000
		Balenie: 1 ks					
11	210193055	Skríňa ER plastová trojfázová, jednotarifná, SPP2	ks	1,000	17,130	17,130	0,000
12	357120006500	Skríňa elektroinštalčná KE 1.0-1 (W), 1 x hlavný trojfázový istič B40, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	126,081	126,081	0,016
		1 x jednopólový istič pred HDO, nulový mostík					
13	210220001	Uzemňovacie vodenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8 10	m	4,000	2,140	8,560	0,000
14	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,000	1,254	5,016	0,004
15	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,383	2,383	0,000
16	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,231	1,231	0,000
17	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,000	13,561	13,561	0,000
18	354410055600	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	1,000	12,390	12,390	0,006
19	210800008	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 2,5mm2	m	2,000	0,429	0,858	0,000
20	341110010600	Kábel medený CYY 2,5 mm2	m	2,000	0,219	0,438	0,000
21	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	15,000	0,572	8,580	0,000
22	341110010800	Kábel medený CYY 6 mm2	m	15,000	0,495	7,425	0,001
23	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	33,000	0,898	29,634	0,000
24	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	33,000	3,972	131,076	0,024
25	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	23,600	0,813	19,187	0,000
26	341110000900	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	23,600	1,095	25,842	0,006
27	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	25,000	1,068	26,700	0,000
28	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	25,000	1,654	41,350	0,010
29	210901065	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x10	m	10,000	0,928	9,280	0,000
30	341110028700	Kábel hliníkový AYKY 4x10 mm2	m	10,000	1,076	10,760	0,004
46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				804,807	3,335
31	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45,000	5,920	266,400	0,000
32	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	45,000	1,298	58,410	0,000
33	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,520	13,945	35,141	2,520
34	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	56,000	0,461	25,816	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	56,000	0,069	3,864	0,012
36	460560173	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	2,286	102,870	0,000
37	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,803	13,945	11,198	0,803
38	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	14,280	6,969	99,517	0,000
39	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3	m2	117,000	1,723	201,591	0,000

Celkom

1 480,673

3,427

KRYCI LIST

Názov stavby	Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch - Vizi eleményútvonal megalósítása a Bodgrog ée erdet	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Vidiecký dom - Múzeum (prestavba a prístavba)	EČO	
Názov podčasti	Prístavba skladu - Naviac práce	Miesto	k.ú. Oborín
Objednávateľ	Obec Oborín	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ		31682987	SK2020506950
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 531,34	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 585,36	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 1 336,09	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 857,97	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 310,76	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">4 310,76</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 4 310,76</td> <td style="text-align: right;">862,15</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">5 172,91</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	4 310,76	24	DPH 20,00 % z 4 310,76	862,15	25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 172,91	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Kízavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie + -	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 310,76																							
24	DPH 20,00 % z 4 310,76	862,15																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 172,91																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky zadávateľa	0,00																							
27	Kízavá doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie + -	0,00																							

Súpis prác

Stavba: Realizácia vodnej zázitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch -Vízi éleményútvonal megvalósítása a Bodrog ée erdet

Objekt: SO 03 Vidiecký dom - Múzeum (prestavba a prístavba)

Podčasť: Prístavba skladu - Naviac práce

Objednávateľ: Obec Oborín

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

Miesto: k.ú. Oborín

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 116,700 19,153

2 Zakladanie - PREĽAVBA 591,401 14,159

4	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 ZAKLAD. PASY	m3	2,025	96,528	195,469	4,684
5	275321312	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 ZAKLAD. PATIKY	m3	4,096	96,663	395,932	9,475

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 365,314 4,994

6	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m DREV. OBKLAD	m2	97,080	2,143	208,042	2,497
7	941941831	Dementáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m DRETO	m2	97,080	1,380	133,970	2,497
8	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,120	194,181	23,302	0,000

ZÚČASNIE ZB PATIKY PRE DAŽD. KANAL.

99 Presun hmôt HSV 159,985 0,000

9	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	19,153	8,353	159,985	0,000
---	-----------	--	---	--------	-------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 194,058 0,896

711 Izolácie proti vode a vlhkosti -NOPOVÁ FÓLIA 201,104 0,044

10	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej VNIK. OBVOD	m2	11,000	2,931	32,241	0,001
11	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	12,650	1,849	23,390	0,025
12	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky nových debniacich tvárnic na ploche vodorovnej TEKUTÁ LEPENKA	m2	11,860	1,917	22,736	0,000
13	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	17,790	6,548	116,489	0,018
14	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,450	2,550	6,248	0,000

766 Konštrukcie stolárske -DREVENÝ OBKLAD Z DOSAK H12.25 2 992,954 0,852

15	766416131	Montáž oblož. stien, stípor a pilierov nad 5 m2 doskami obkladovými dyhovanými, veľkosti do 0,6 m2	m2	97,080	15,415	1 496,488	0,002
16	605460002500	Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené	m2	100,963	11,604	1 171,575	0,844
17	766417111	Montáž obloženia stien, stípor a pilierov podkladový rošt	m	97,080	3,178	308,520	0,006
18	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	29,766	0,550	16,371	0,000

Celkom 4 310,758 20,049

KRYCI LIST

Názov stavby	Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch - Vízni élelményútvonali megvalósítása a Bodrog ée erdét	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Vidiecky dom - Múzeum (prestavba a prístavba)	EČO	
Názov podčasti	Prístavba skladu - navyiac práce ELI	Miesto	k.ú. Oborín
Objednávateľ	Obec Oborín	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov		31682987 SK2020506950
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo		CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Št'aženie podriemky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	561,49				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	218,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		779,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">779,77</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 779,77</td> <td style="text-align: right;">155,95</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">935,72</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E Prípochty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	779,77	24	DPH 20,00 % z 779,77	155,95	25	Cena s DPH (r. 23-24)	935,72	E Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Kízavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																							
23	Súčet 7, 12, 19-22	779,77																					
24	DPH 20,00 % z 779,77	155,95																					
25	Cena s DPH (r. 23-24)	935,72																					
E Prípochty a odpočty																							
26	Dodávky zadávateľa	0,00																					
27	Kízavá doložka	0,00																					
28	Zvýhodnenie + -	0,00																					

Súpis prác

Stavba: Realizácia vodnej zázitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch -Vízi eleményútvonal megvalósítása a Bodrog ée erdet

Objekt: SO 03 Vidiecký dom - Múzeum (prestavba a prístavba)

Podčasť: Prístavba skladu - navyiac práce ELI

Objednávateľ: Obec Oborín

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

Miesto: k.ú. Oborín

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				779,768	0,046
21-M		Elektromontáže				779,768	0,046
1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštaláčna typ 23-16, uložená pod omietkou	m	70,000	1,027	71,890	0,000
2	345710010900	Rúrka ohybná PVC 2316 H100 D 16, KOPOS	m	70,000	0,140	9,800	0,003
3	345710019400	Príchytka pre LPE ohybné rúrky U216/1	ks	200,000	0,106	21,200	0,002
4	345710030100	Vývodka rovná 9916, KOPOS	ks	9,000	0,054	0,486	0,000
5	345610005300	Svorka WAGO 224-112 2x1,0-2,5 mm2	ks	9,000	0,201	1,809	0,000
6	210010332	Krabica pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svorkovníkou, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,454	4,454	0,000
7	345410000100	Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela	ks	1,000	0,725	0,725	0,000
8	345410014300	Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela	ks	1,000	0,634	0,634	0,000
9	345610004200	Svorkovnica S 66	ks	1,000	1,078	1,078	0,000
10	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	10,497	20,994	0,000
11	345410013000	Krabcia rezvedná PVC na stenu 6455 11 5xvxh 124x112x50 mm	ks	2,000	2,897	5,794	0,000
12	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000	5,238	15,714	0,000
13	345320003100	Vypínač jednoduchý, radenie 1, IP 43	ks	3,000	5,997	17,991	0,000
14	210110512	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 03, 04, 05, 06	ks	1,000	9,065	9,065	0,000
15	358120003800	Spínač vačkový S 25 VL 03	ks	1,000	48,784	48,784	0,000
16	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,681	3,681	0,000
17	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA	ks	1,000	2,856	2,856	0,000
18	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + Z	ks	1,000	6,793	6,793	0,000
19	345540000900	Zásuvka nástenná priemyslová 4P 16A 400V IP67 CPG 1643	ks	1,000	7,217	7,217	0,000
20	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,711	3,711	0,000
21	358220002200	Istič TX3 1P, charakteristika C, 63 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	1,000	7,152	7,152	0,000
22	210120402	Istič vzduchový jedнопólový + N do 40 A	ks	2,000	4,425	8,850	0,000
23	358220008300	Istič TX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 2 moduly, LEGRAND	ks	2,000	8,249	16,498	0,000
24	210120412	Prúdové chrániče selektívne štvorpólové 40 - 63 A	ks	1,000	6,140	6,140	0,000
25	358230027600	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 300 mA, typ AC selektívny, 4 moduly,	ks	1,000	80,467	80,467	0,000
26	210193044	Skriňa prípojková plastová zapustená	ks	1,000	7,138	7,138	0,000
27	357120000500	Skriňa. nulový mostík	ks	1,000	105,611	105,611	0,012
28	210201016	Zapojenie svetidla IP65, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	5,000	5,710	28,550	0,000
29	348140000600	Svetidlo interierové žiarivkové stropné 2x36W, IP65, EVG	ks	5,000	26,000	130,000	0,012
30	210201921	Montáž svetidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	1,000	6,140	6,140	0,000
31	348310000300	Svetidlo priemyselné 1x150W, IP65, s polykarbonátovým reflektorom	ks	1,000	69,120	69,120	0,008
32	210800046	Kábel medený uložený v rúrke CYYP 450/750 V 3x1,5	m	75,000	0,328	24,600	0,000
33	341110025900	Kábel medený plochý CYYP 3x1,5 mm2	m	75,000	0,443	33,225	0,006
Alternatíva CYWD, CYWY,							
34	210800047	Kábel medený uložený v rúrke CYYP 450/750 V 3x2,5	m	1,500	0,374	0,561	0,000
35	341110026000	Kábel medený plochý CYYP 3x2,5 mm2	m	1,500	0,693	1,040	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

779,768

0,046